Français

MADE en ITALIE

TRANSMETTEUR de PRESSION RELATIVE avec SÉPARATEUR SMS ALIMENTAIRE

Série CP256-SMF "Femelle tournante" CP256-SMM "Mâle" (classe 0,5%)
Série CP256-SMF2 "Femelle tournante" CP256-SMM2 "Mâle" (classe 0,5%)

Transmetteur et capteur de pression adapté pour l'installation sous des circuits alimentaire .
Le transmetteur utilisent un circuit électronique à microprocesseur (µP). Le signal du capteur de pression est numérisé , compensé par µP et reconverti en signal analogique normé 0..10V ou 4..20mA.
Possible avec affichage digital numérique à 4 digits affichage Led rouge.

Type Femelle

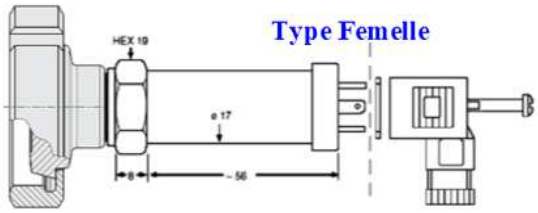

Type Mâle

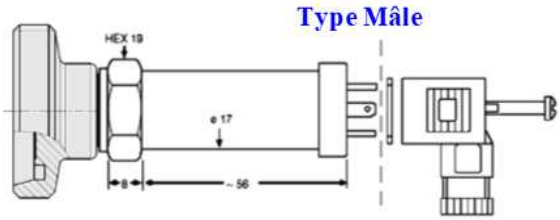

Option : ATEX

CARACTÉRISTIQUES de FABRICATION

Corps : En Inox AISI 316L
Classe d'erreur : ± 0,5% - 0,2 % Linéaire
Raccordement : Séparateur SMS Femelle tournante ou Mâle en DN 38 - DN51
Connecteur DIN : mPm IP67- DIN 43650
Affichage numérique : 4 Digits Led en Rouge (en Option).
Température de stockage : -10 + 80°C
Température de Service : -20 + 100°C.
Signal de Sortie : 4.÷20mA. Consommation : 25mA - 5kHz / 2fils
Signal de Sortie : 0÷5V / 0÷10V. Consommation : 5mA - 1kHz / 3fils
Alimentation : 12÷36V (possible autres alim. Sur demande)
Protection Connecteur: IP65.
Poids : ± 455 g. sans Digit - 485 gr. avec Digits

Lecteur Numérique à 4 digits
Fixation au connecteur IP67

ÉCHELLES NORMALISÉE en Bar

0 + 0,1	0 + 3	0 + 30	0 + 250
0 + 0,3	0 + 4	0 + 40	0 + 300
0 + 0,4	0 + 6	0 + 60	0 + 400
0 + 0,6	0 + 10	0 + 70	0 + 600
0 + 1	0 + 16	0 + 100	0 + 700
0 + 2	0 + 25	0 + 160	0 + 1000

ATM Instruments - 158, rue de l'Artisanat - Parc du Calvi 74330 EPAGNY-France
Tél. 0033-04.50.46.08.73 - Fax. 0033-04.80.80.61.79
E-mail : contact@atm-instruments.com - Site: www.atm-instruments.com

ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments

ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments ATM Instruments

ATM INSTRUMENTS

MADE en ITALIE

CONNECTIONS des TRANSMETTEURS de PRESSION

Connections Électrique

Type / *Model*	Fils / *Lead*	Couleur / *Color*	6 PIN
Signal Sortie *Output :* 0÷5V / 0÷10V	Signal +	Bleu / *Blue*	A
	Signal -	Vert / *Green*	B
	Pulsation +	Rouge / *Red*	C
	Pulsation -	Jaune / *Yellow*	D

CE1-5V
CE1-10V



Type / *Model*	Fils / *Lead*	Couleur / *Color*	6 PIN
Signal Sortie *Output :* 4÷20mA	Signal + / Pulsation +	Rouge / *Red*	A
	Signal - / Pulsation -	Noir / *Black*	B

CE2



Type / *Model*	Fils / *Lead*	Couleur / *Color*	4 PIN
Signal Sortie *Output :* 0÷5V / 0÷10V DIN 43650	Pulsation +	Rouge / *Red*	1
	Signal +	Bleu / *Blue*	2
	Signal - / Pulsation -	Blanc / *White*	3

CE3-5V
CE3-10V

Type / *Model*	Fils / *Lead*	Couleur / *Color*	4 PIN
Signal Sortie *Output :* 4÷20mA DIN 43650	Signal + / Pulsation +	Rouge / *Red*	1
	Signal - / Pulsation -	Noir / *Black*	2

CE4

Type / *Model*	Fils / *Lead*	Couleur / *Color*	4 PIN
Signal Sortie *Output :* 0÷5V / 0÷10V M12x1	Pulsation +	Rouge / *Red*	1
	Signal +	Bleu / *Blue*	3
	Signal - / Pulsation -		4

CE5-5V
CE5-10V

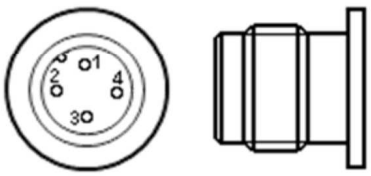

Type / *Model*	Fils / *Lead*	Couleur / *Color*	4 PIN
Signal Sortie *Output :* 4÷20mA M12x1	Signal + / Pulsation +	Rouge / *Red*	1
	Signal - / Pulsation -	Noir / *Black*	3

CE6

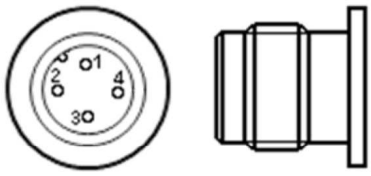

Type / *Model*	Fils / *Lead*	Couleur / *Color*	
Signal Sortie *Output :* 0÷5V / 0÷10V avec Câble	Signal +	Bleu / *Blue*	
	Signal -	Vert-Blanc / *Green-White*	
	Pulsation +	Rouge / *Red*	
	Pulsation -	Jaune / *Yellow*	

CE7-5V
CE7-10V

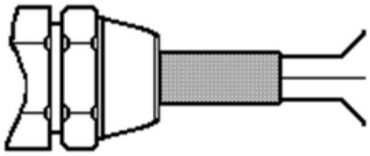

Type / *Model*	Fils / *Lead*	Couleur / *Color*	
Signal Sortie *Output :* 4÷20mA avec Câble	Signal + / Pulsation +	Rouge / *Red*	
	Signal - / Pulsation -	Noir / *Black*	

CE8

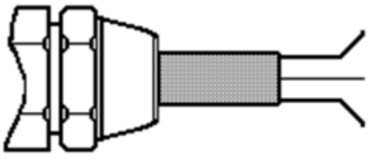

ATM Instruments - 158, rue de l'Artisanat - Parc du Calvi 74330 EPAGNY-France
Tél. 0033-04.50.46.08.73 - Fax. 0033-04.80.80.61.79
E-mail : contact@atm-instruments.com - Site: www.atm-instruments.com