



Raccords en Laiton Naturel et Laiton Nickelé

PN25

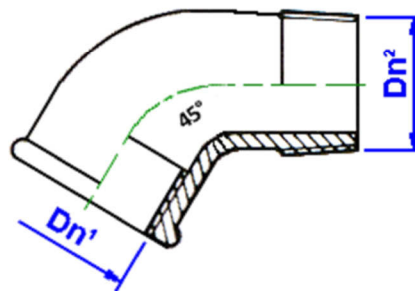

Art. L564 - Coude à 45° en laiton naturel filetage Mâle / Femelle - Norme A.C.S.

DN¹	M1/2"	M3/4"	M1"	M1''¼	M1''½	M2"
DN²	F1/2"	F3/4"	F1"	F1''¼	F1''½	F2"

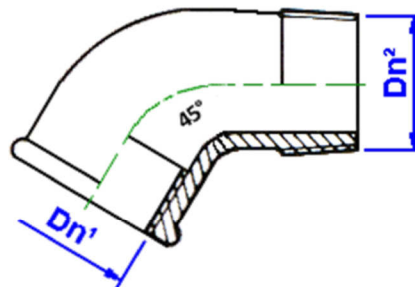

Art. L564N - Coude à 45° en laiton nickelé filetage Mâle / Femelle.

DN¹	M1/2"	M3/4"	M1"	M1''¼	M1''½	M2"
DN²	F1/2"	F3/4"	F1"	F1''¼	F1''½	F2"

Caractéristiques :

Corps : En laiton OT58 - CW617N
Température maxi : 120°C à 10 bar
Filetage : ISO 228 / ISO 7

Pression Service : 25 bar maxi.
Pression Épreuve : 70 bar maxi